

Montage Mazda 3 MPS

DESCRIPTION PRODUIT

Le kit cales est fait pour un montage sur Mazda 3 MPS 2007-2013 avec étriers BREMBO 4 pistons de Megane 4 RS avec disque en 320mm type origine.

REMARQUES PRÉ-INSTALLATION :



Vérifiez que la voiture est sur une surface plane avant de continuer. Utiliser des chandelles à charge nominale appropriée pour soutenir le véhicule.



Ces instructions ont été rédigées à titre de référence uniquement et l'utilisation d'un manuel d'entretien d'usine est recommandé.



Comment fonctionnent nos instructions : Pour couvrir au mieux tous les niveaux d'expérience de nos clients, nous avons inclus une table des matières/un ordre des opérations ainsi que instructions étape par étape.



Ces instructions ont été rédigées à l'aide d'une Mazdaspeed 3 2013. Mazdaspeed 3 et Mazda 3 antérieures seront similaire.




Il y aura une légère augmentation du bruit lors du freinage en raison des plaquettes et des rotors améliorés.



Des entretoises de roue sont nécessaires pour les roues d'origine et certaines roues de rechange.

Liste des pièces

1. 2 Cales d'adaptation
2. 4 Vis fixations étriers
3. 4 Vis fixations cales/Pivots

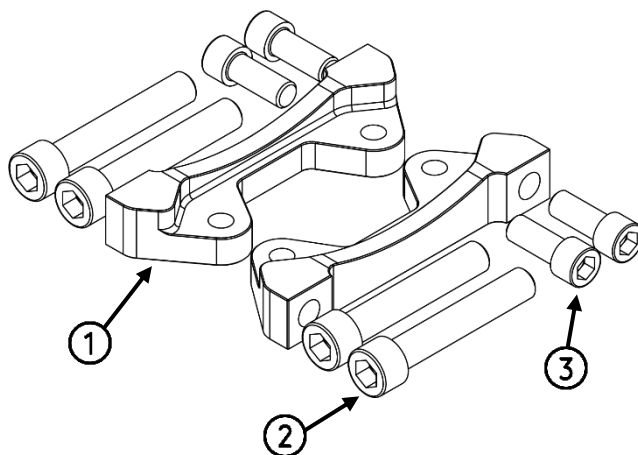



Outillages nécessaires

- Clé plate de 17
- Clé CHC/BTR 10
- Clé CHC/BTR 12
- Loctite 243 (Bleue)
- Clé dynamométrique

Montage Mazda 3 MPS


INSTRUCTIONS DETAILEES

Serrage Vis cales sur pivots a 80N.M

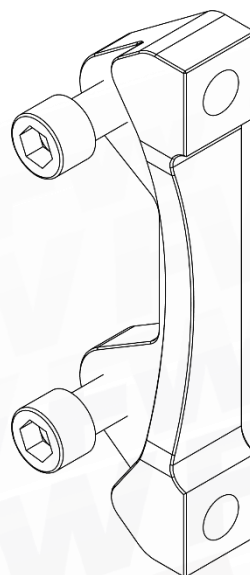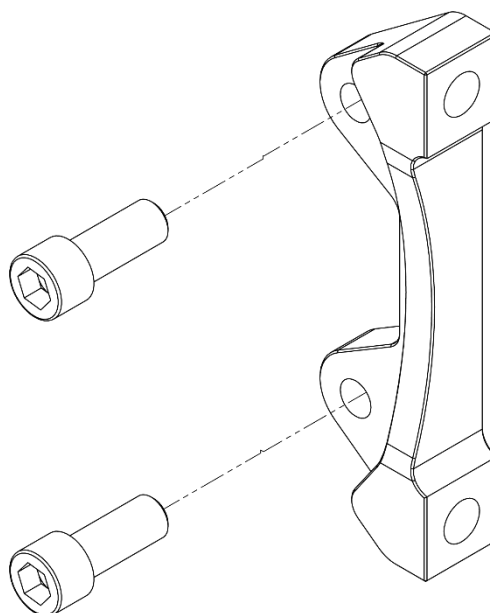

Montage Mazda 3 MPS

Serrage Vis etriers a 85N.M

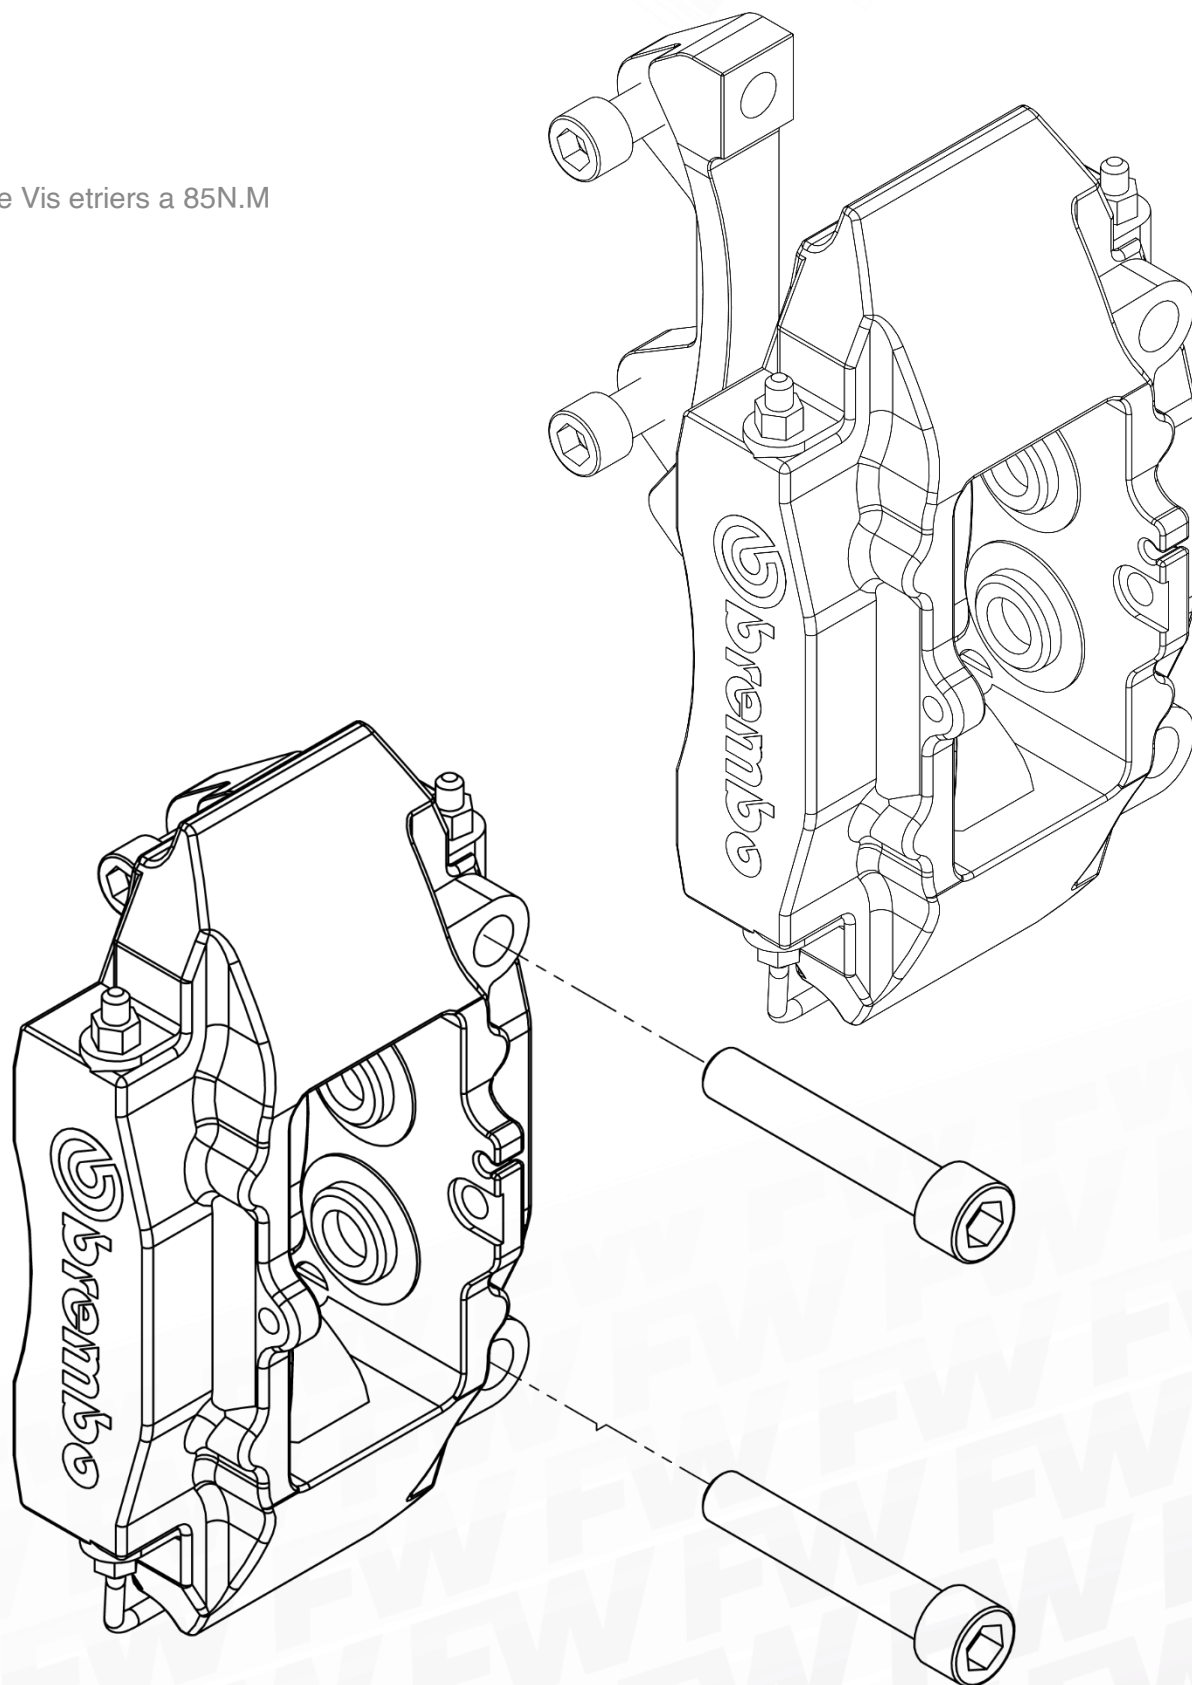

Montage Mazda 3 MPS

